



Infästning väggar och tak

Använd erforderliga infästningar för respektive material enligt listan nedan. I väggarna finns också rördragningar med både el och vatten. Vid minsta tveksamhet ta kontakt med fastighetsförvaltare.

Innerväggar:

Gips- stålregelavstånd max c/c (centrum regel till centrum regel) 450 mm.

Betong

Ytterväggar:

Gips- stålregelavstånd max c/c (centrum regel till centrum regel) 600 mm.

Badrumsväggar:

Inga infästningar för göras i badrum, och på väggarna runt badrummet.

Tak:

Betong

Instruktion för upphängning av armatur och dyl. i innertak.

Innertaket består av betong. Typ av infästning skall anpassas till armaturens utformning och vikt.


FELSÖKNING

BELYSNING

Vid eventuella fel i belysningsanläggningen kontrollera följande:

- Är strömställaren i rätt läge?
- Är säkringarna hela?
- Är lampor och lysrör hela?

Styrs anläggningen automatiskt av t ex. ur, kontrollera att detta är rätt inställt.
Om dessa är kontrollerade och felet kvarstår, kontakta fackman.

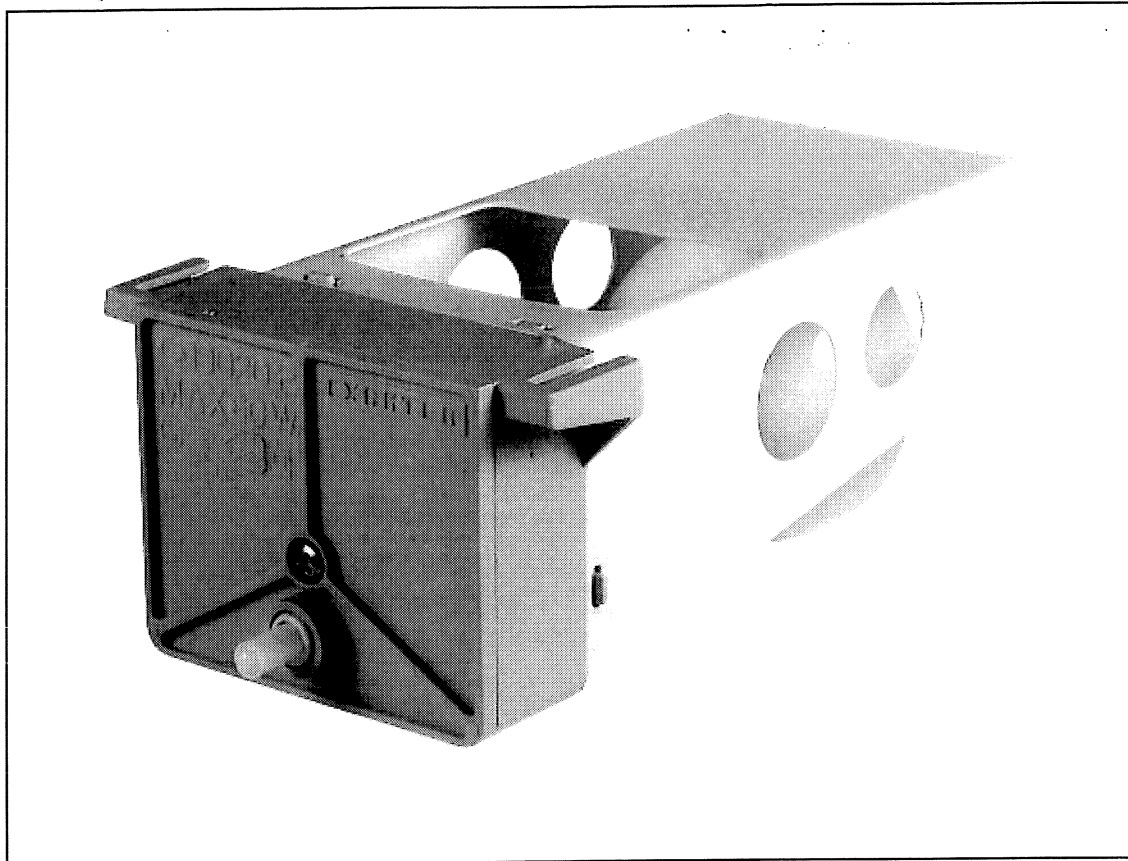


9020 B

Garderobsbelysning för E27 lampa, avsedd att monteras i dörrkarm.

Armaturen har en vilokontakt som tändar E27 lampan när dörren öppnas och släcker den när dörren stängs. Armaturhuset är av ljusgrå plast, skärmen är av vit pulverlackerad stålplåt som skyddar glödlampan.

Fakta

- Armaturstomme:** Armaturhus av ljusgrå plast.
Skärm av vit pulverlackerad stålplåt, som skydd för E27 lampan.
- Montage:** Monteras i dörrkarm.
- Anslutning:** Ledningsinföring i båda sidorna samt uppåt.
- Övrigt:** Armaturen har en vilokontakt som tändar E27 lampan när dörren öppnas och släcker när dörren stängs.



9020 B


Armatur

Artnr	Namn	Effekt	Färg	Sockel	Vikt	L	B	H
E75 509 12	9020 B	60W	Vit/Grå	E27	0,20	95	174	60


IK

IK är en klassiker som ger bra arbetsljus i köket

- Robust stomme av aluminium
- Uttagskombination med strömbrytare i vändbart lock, höger eller vänster, för effekter från 18W
- Variant med 30 min. skyddstimer
- Enkel att installera

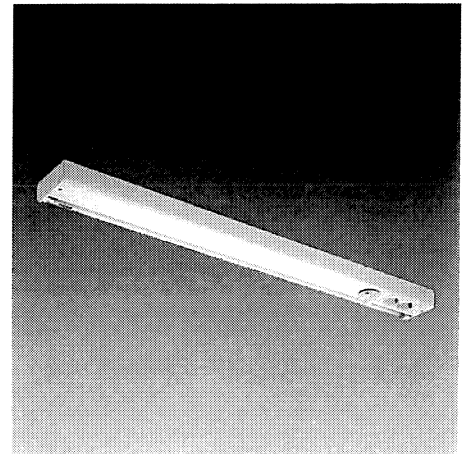

Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

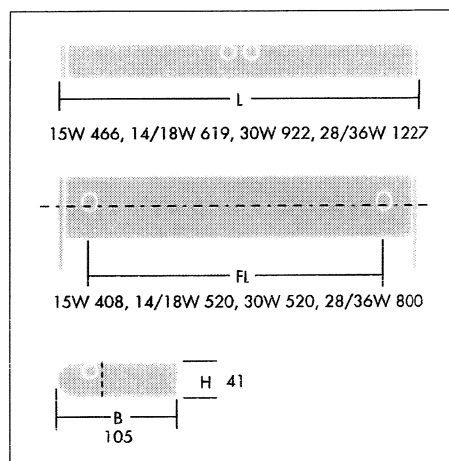

Material/Ytbehandling

Stomme: Vitlackerad strängsprutad aluminium.
 Ytbehandling: Vit slagtålig plast.

Installation/Montering

2 st införingshål Ø 13 mm på armaturens baksida. Insticksplint för överkoppling 3x2x2.5 mm².

IK


Beställningsguide Levereras komplett med ljuskälla

Beskrivning	ILCOS kod	Sockel	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
IK D					
IK 1X15W NC L827	FD	G13	1,5	96185260	E7071030
IK 1X18W NC L827	FD	G13	1,7	96185261	E7071034
IK 1X30W NC L827	FD	G13	2,1	96185262	E7071038
IK 1X36W NC L827	FD	G13	2,5	96185263	E7071042
IK 1X28W	FDH	G5	2	96187593	E7071072
IK 1X14W	FDH	G5	1,1	96187594	E7071070
T med timer					
IK 1X18W CP TIMER	FD	G13	1,7	96185257	E7071054
IK 1X30W CP TIMER	FD	G13	2,2	96185258	E7071058
IK 1X36W CP TIMER	FD	G13	2,5	96185259	E7071062
IK 1X28W TIMER	FDH	G5	2,1	96187592	E7071076
IK Tillbehör					
IK DIFFUSER 15W			0,001	96185334	E7975204
IK DIFFUSER 14W			0,001	96189105	T6902079
IK DIFFUSER 28W			0,001	96189106	T6902080
IK Reservdelar					
IK SOCKET WITH SWITCH			0,001	96185332	T6900096
IK LK SWITCH			0,001	96185333	T6900097
TIMER 30MIN CPL			0,001	96186261	T6900600


IK

IK är en klassiker som ger bra arbetsljus i köket

- Robust stomme av aluminium
- Uttagskombination med strömbrytare i vändbart lock, höger eller vänster, för effekter från 18W
- Variant med 30 min. skyddstimer
- Enkel att installera

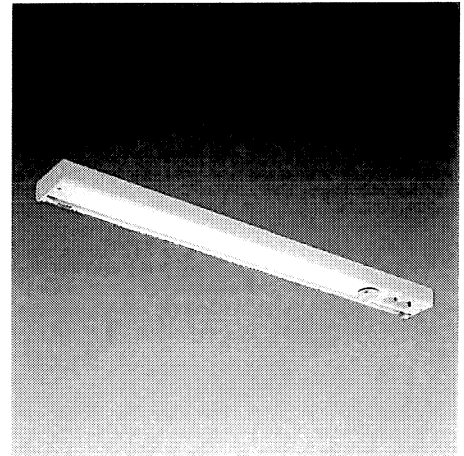

Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

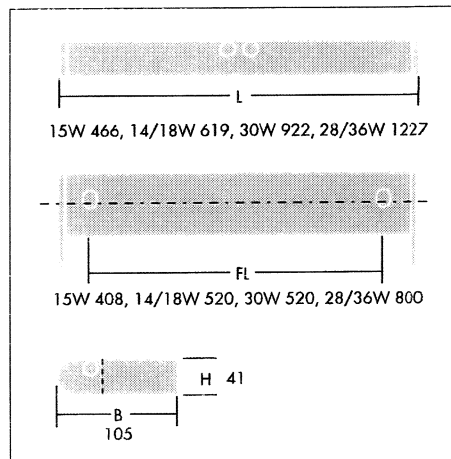

Material/Ytbehandling

Stomme: Vitlackerad strängsprutad aluminium.

Skärm: Vit slagtålig plast.

Installation/Montering


2 st införingshål Ø 13 mm på armaturens baksida. Insticksplint för överkoppling 3x2x2.5 mm².

IK

Beställningsguide Levereras komplett med ljuskälla

Beskrivning	ILCOS kod	Sockel	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
IK D					
IK 1X15W NC L827	FD	G13	1,5	96185260	E7071030
IK 1X18W NC L827	FD	G13	1,7	96185261	E7071034
IK 1X30W NC L827	FD	G13	2,1	96185262	E7071038
IK 1X36W NC L827	FD	G13	2,5	96185263	E7071042
IK 1X28W	FDH	G5	2	96187593	E7071072
IK 1X14W	FDH	G5	1,1	96187594	E7071070
IK T med timer					
IK 1X18W CP TIMER	FD	G13	1,7	96185257	E7071054
IK 1X30W CP TIMER	FD	G13	2,2	96185258	E7071058
IK 1X36W CP TIMER	FD	G13	2,5	96185259	E7071062
IK 1X28W TIMER	FDH	G5	2,1	96187592	E7071076
IK Tillbehör					
IK DIFFUSER 15W			0,001	96185334	E7975204
IK DIFFUSER 14W			0,001	96189105	T6902079
IK DIFFUSER 28W			0,001	96189106	T6902080
IK Reservdelar					
IK SOCKET WITH SWITCH			0,001	96185332	T6900096
IK LK SWITCH			0,001	96185333	T6900097
TIMER 30MIN CPL			0,001	96186261	T6900600

Artikelnr **6040-510-16**
 E-nr **75 114 25**
 El-nr
 S-nr
 EAN **7312906040268**

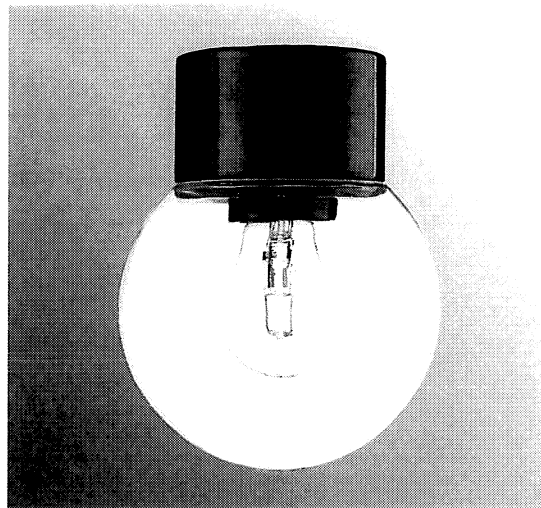

Classic Glob

Classicserien är vår trotjänare i sortimentet. Idealiska i de flesta utrymmen där funktion och tidlös formgivning är nyckelord. Classic finns i olika kombinationer med kupa i matt opal eller klarglas.

Specifikation

Lamphållare	E27
Ljuskälla	E27, max 75 W
Spänning	230V
Montering	Tak/vägg
Sockelfärg	Svart NCS S 9000-N
Skyddsklass	II
Kapslingsklass	IP54
Energiklass	A++ - E
Höjd	180 mm
Diameter Ø	150 mm
Glas	Klarglas
Glasgänga	84,5 mm
Vikt	0,98 kg
Design	Ifö Electric

Installation

För in nätkabeln genom kabelinföringen i botten. Fäst armaturen på vägg eller i tak med lämpliga skruvar. Anslut ledarna till polskruvarna. Skruva fast lamphållaren. Sätt i ljuskälla och skruva sedan på kupan genom att skruva den medsols. Se till att packningen mellan glas och sockel sitter på plats.

Teknisk information

Silikontätning mellan glas och sockel. Två Ø 5mm hål för montage. CC-mått 60-66 mm. En kabelgenomföring i botten med uttag för två nätkablar. Två polskruvar för anslutning av max 3 x 2,5 mm². Överkoppling är möjlig. Botteninföring, två brytväggar. Petskydd och skydd mot strilande vatten från alla vinklar.


Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.


Reservdelar

Glas: 1-6108-2, 79 060 74
 Glastätning: 02786-1, 79 059 90

Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).

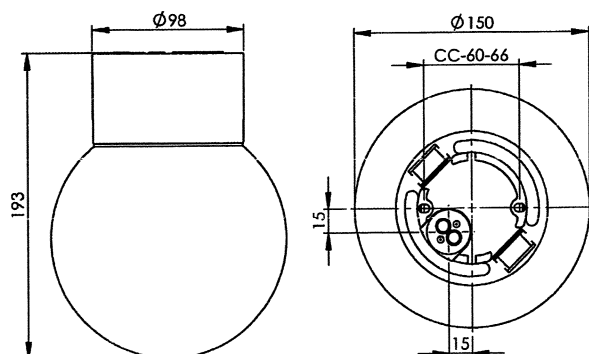

Artikelnr **6043-510-16**
 E-nr **75 114 66**
 El-nr
 S-nr
 EAN **7312906043160**

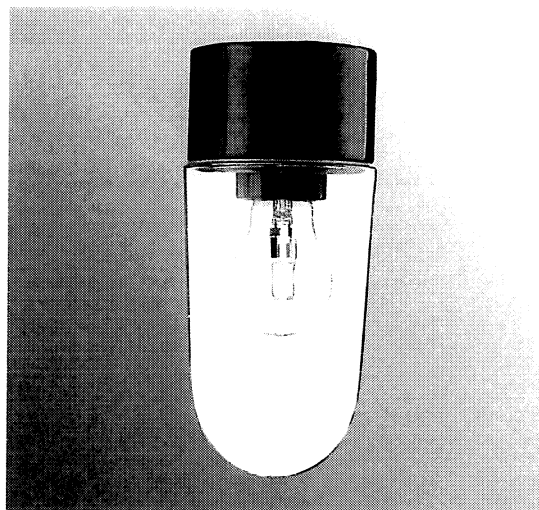

Classic Stallglas

Classicserien är en trotjänare i sortimentet. Idealiska i de flesta utrymmen där funktion och tidlös formgivning är ett nyckelord.

Specifikation

Lamphållare	E27
Ljuskälla	E27, max 75 W
Spänning	230V
Montering	Tak/vägg
Sockelfärg	Svart NCS S 9000-N
Skyddsklass	II
Kapslingsklass	IP54
Energiklass	A++ - E
Höjd	220 mm
Diameter Ø	100 mm
Glas	Klarglas
Glasgänga	84,5 mm
Vikt	0,94 kg
Design	Ifö Electric

Installation

För in nätkabeln genom kabelinföringen i botten. Fäst armaturen på vägg eller i tak med lämpliga skruvar. Anslut ledarna till polskruvarna. Skruva fast lamphållaren. Sätt i ljuskälla och skruva sedan på kupan genom att skruva den medsols. Se till att packningen mellan glas och sockel sitter på plats.

Teknisk information

Silikontätning mellan glas och sockel. Två Ø 5mm hål för montage. CC-mått 60-66 mm. En kabelgenomföring i botten med uttag för två nätkablar. Två polskruvar för anslutning av max 3 x 2,5 mm². Överkoppling är möjlig. Botteninföring, två brytväggar. Petskydd och skydd mot strilande vatten från alla vinklar.

Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

Reservdelar

Glas: 1-6135-2, 79 060 76
 Glastätning: 02786-1, 79 059 90

Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).

