

INGLASAD BALKONG -ingen utbyggnad av lägenheten

Det är populärt att glasa in balkongen. Med inglasning och eventuellt en värmekälla, förlänger man "utelivet" betydligt. Rätt använd är den inglasade balkongen en klar trivselfaktor. Däremot skapar inglasningen inte ett extra bostadsrum. Här kommer några råd och tips för hur man utnyttjar sin inglasade balkong på bästa sätt:


- Inglasningen ger ett bra skydd mot vind och vatten, men det finns ingen garanti att balkongen blir helt dragfri eller vattentät. Beakta detta vid val av möblemang och utrustning på balkongen.
- Brandsäkerheten kan äventyras om man har för mycket fast möblemang på balkongen.
- Utemöbler av plast eller tryckimpregnerat trä rekommenderas. Även målad trädgårdsmöbel går bra. Man bör också välja stolsdynor med plastbehandlad baksida.
- Vid användning av blomlådor på balkongen skall dessa i samråd med fastighetsägaren monteras på insidan. I de fall lådan fästs till räcket bör den vara av gummibeklädd aluminium eller plast.

Följer man dessa råd, får man garanterat stort utbyte av sitt balkongliv.

Bruksanvisning samt underhåll av NovaLine inglasningssystem

Öppna första luckan

För att öppna rutorna på inglasningen drar man den övre öppningsdetaljens snöre nedåt (1) samtidigt som man lyfter den nedre låsbygeln (2) uppåt och drar rutan inåt. Detta tvåhandsgrepp garanterar barnsäkerheten (se BBR 8:231). Man kan antingen ställa upp första rutan i vädringsläge genom att passa in öppningsdetaljernas tappar i de därtill avsedda hålen (3), eller öppna rutan helt.

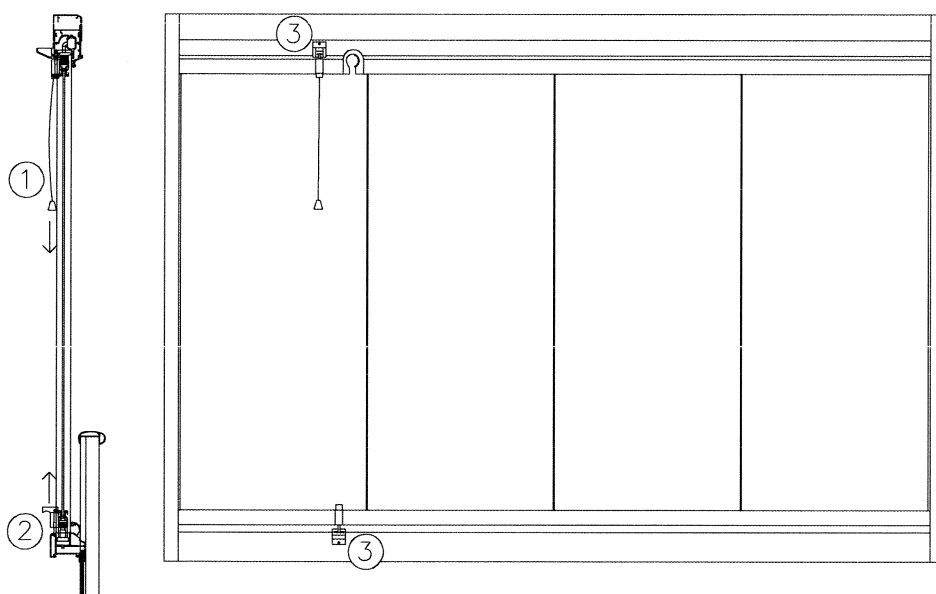

Öppna övriga luckor

Följande rutor skjutes mot den öppna rutan/rutorna, trycks mot denna samt dras inåt för att öppnas. När man har öppnat önskat antal rutor, håller man dessa på plats med hjälp av den medföljande gummistroppen. Gummistroppens längd är justerbar.

Stänga

För att stänga rutorna gör man detta i bakvänd ordning. Observera att det övre hjulet åker helt in i sitt spår.

OBS! Vid måttlig vind och däröver skall inglasningen hållas stängd.

Rengöring sker med vatten, såpa och en mjuk trasa. För att inglasningen skall fungera friktionsfritt, håll hjulbanorna rena.

Objekt: Hyllie Boulevard
Adress: Hyllie Boulevard
Beställare: Peab Sverige AB
Datum: 2014-05-09
Ombud beställare: Peter Bengtsson
Ombud Alnova: Mikael Lindblom

Entreprenadens omfattning gäller tillverkning samt montage enligt nedan:

BALKONGPLATTA, BALKONGRÄCKE SAMT TAK ÖVER BALKONG.

BALKONGRÄCKE

TYP / MODELL: Classicline, Hyllie Special
HANDLEDARE: 50x18
RÄCKESSTOLPE: 50x20
TÄCKNING: Pinnar
KULÖR TÄCKNING: RAL-7030
KULÖR PROFILER: RAL-7030

INFÄSTNINGSDET.: Hattprofiler

ANMÄRKNING:

SKÖTSELANVISNING: UNDERHÅLLSFRITT
FÖR RENGÖRNING ANVÄND VATTEN
OCH SÅPA.

Objekt: Hyllie Boulevard
Adress: Hyllie Boulevard
Beställare: Peab Sverige AB
Datum: 2014-05-09
Ombud beställare: Peter Bengtsson
Ombud Alnova: Mikael Lindblom

Entreprenadens omfattning gäller tillverkning samt montage enligt nedan:

BALKONGRÄCKE, INGLASNING SAMT TAK OVER BALKONG.

BALKONGRÄCKE

TYP / MODELL: Flexline
HANDLEDARE: NL 72
RÄCKESSTOLPE: 50x30
TÄCKNING: Firmica invändig
KULÖR TÄCKNING: F7858 Purmice, NCS S 2005-Y20R.
KULÖR PROFILER: RAL-7030

INGLASNING

TYP / MODELL: Novaline
MED/UTAN VERTIKALER: Utan vertikala profiler
TYP AV GLAS: 6 mm
KULÖR PROFILER: RAL-7030

SKÖTSELANVISNING:

UNDERHÅLLSFRITT
FÖR RENGÖRNING ANVÄND VATTEN OCH SÅPA.
VID INGLASNING, HÅLL RENT I SPÅRPROFILEN SÅ
ATT UTTAG FÖR DRÄNAGEVATTEN FUNGERAR, VID
BEHOV ANVÄND SILICONSPRAY TILL RULLANORDNING.

