

Skötselanvisning Dooria innerdörrar

Trä är ett levande material som påverkas och förändras vid fukt- och temperaturväxlingar. Se till att hålla rummets temperatur och relativa luftfuktighet så konstant som möjligt genom god uppvärmning och god ventilation.

För att undvika allt för stora rörelser i trämaterialiet skall relativa fuktigheten (RF) vara inom intervallet 30–60%. Eftersom det är innerdörrar bör samma klimat råda på båda sidor.

Var observant på olika träslags tekniska egenskaper såsom hårdhet, intryck- och repkänslighet, färg mm.

Skydda dörren mot väta och torka bort allt spill omedelbart.

Städning

Gör till rutin att avlägsna synlig smuts. Dammsugning med fast borstmunstycke avlägsnar de flesta torra partiklar. Fuktorkning med en hårt urvriden skurduk utförs vid behov. I vattnet kan tillsättas några droppar såpa eller mildt syntetiskt rengöringsmedel, typ handdiskmedel utan ammoniak. Använd aldrig genomvåt trasa.

Klarlackerade, laserade, betsade eller täckmålade dörrar

Underhåll

Dörrens lackyta underhålls genom över-lackering vid behov. En förutsättning är att dörren inte behandlats med vax eller polish. Före lackering skall dörren mellanslipas med fint slippapper/slipnät, 150 eller finare. Torka av med en luddfri, urvriden torkduk före lackering. Använd en vattenburen lack av god kvalitet.

Renovering

Skador kan överlackeras efter rengöring och en lätt puts med ett fint slippapper. Detta förutsätter dock att dörren inte behandlats med vax eller polish. Om så är fallet måste det tidigare lackskiktet helt slipas bort före behandling.

Fläckborttagning

Avlägsna fläckar innan de hunnit torka in i lacken och eftertorka om nödvändigt med rent vatten. Använd en väl urvriden trasa. En lackerad dörr skadas av för mycket och hett vatten, starka rengöringsmedel som t ex perkloretylen, thinner, acetone och T-sprit. Använd därför dessa fläckborttagningsmedel med stor försiktighet.


OBS! Slipning med stålull och skurnylon kan repa lacken.

Fläckar av:

Tas bort med:

Choklad, fett, frukt, glass, grädde, juice, kaffe, läsk, saft, te, vin, ägg, öl, exkrementer, kräkningar, urin	Neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel utan ammoniak utspädd i ljummet vatten
Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot, svårare fläckar av choklad och fett	Tvättolja, lackolja
Färgkritor, läppstift, tusch	T-sprit 50% (spädd med vatten)
Stearin, tuggummi	Kylspreja eller lägg en plastpåse med isbitar på fläcken. Skrapa sedan försiktigt
Blod	Kallt vatten

OBS! Bearbetad yta får nästan alltid annorlunda utseende efter bättring.




DOORIA®

WWW.DOORIA.SE



SKÖTSEL- / UNDERHÅLLSINSTRUKTION


Gäller för följande dörrtyper; Enkel/dubbelflyglig branddörr
Enkel/dubbelflyglig säkerhetsdörr utan Claveslås,
Enkel/dubbelflyglig brandlucka, Arkivdörr.

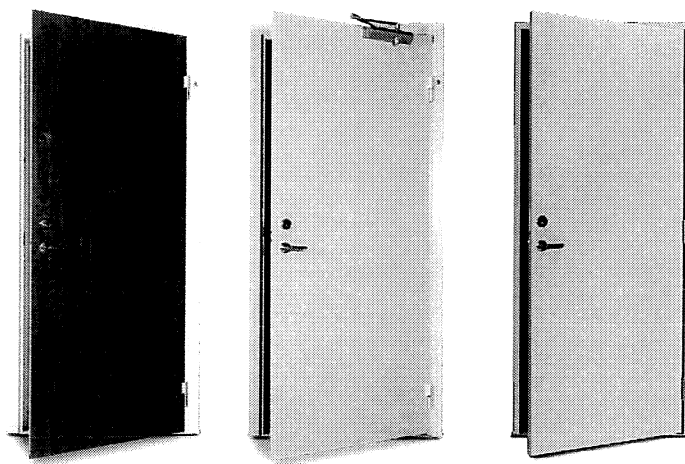

FÖLJANDE KONTROLL OCH SERVICE UTFÖRS MINST 2 GÅNGER PER ÅR.

1. Kontrollera karmens infästning i vägg.

2. Öppna dörrbladet/dörrbladen och smörj gångjärnen med fett genom smörjhålet i övre gångjärnsdelen (honan). Kontrollera gångjärnens infästning och efterdra skruvarna vid behov. Vid behov justeras dörrbladet/dörrbladen i höjled med insexskruvarna i överkant på dörrbladets gångjärn. Samtliga gångjärn justeras så att de ligger an på gångjärnstappen.

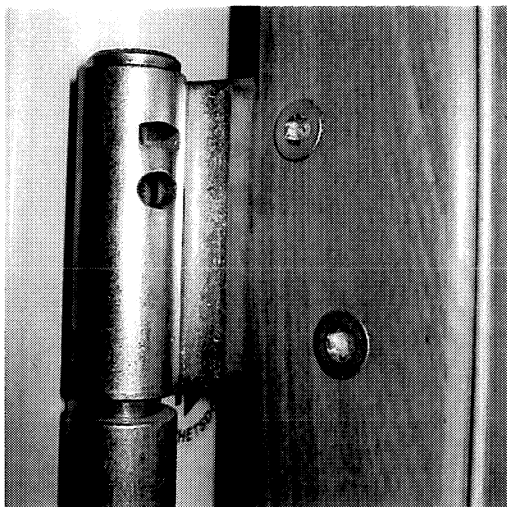

3. Kontrollera låsets/låsens funktion.

- Kontrollera stängningsfunktion och justera vid behov det justerbara slutblecket med lämplig skruvmejsel
- Kontrollera tryckets fastsättning och efterdra skruvarna vid behov.
- Om låskolvarna börjar kärva får endast av låstillverkaren godkänt smörjmedel användas.

4. Om tätningslist är monterad kontrolleras dess funktion och täthet och byts vid behov. Slutbleck justeras enligt ovan.

5. Vid dubbelflygliga dörrar kontrolleras kantregels funktion i det passiva dörrbladet. Kolvarna skall löpa fritt i urtaget i överstycke och tröskel. Vid garageregul kontrolleras regelstänger-na så att dessa löper fritt i överstyckets och tröskelns urtag.

6. Om dörrstängare är monterad kontrolleras dess infästning och funktion. Vid behov efterdra skruvar och justera vid behov enligt separat instruktion.

7. Vid dubbelflygliga dörrar med dörrkoordinator. Koordinator skall fånga upp gångdörren så att det passiva dörrbladet kan stänga och utlösa koordinatoren.

8. Rengör färdigmålade dörrblad och karmar samt dörrblad med folibelagd plåt med mildt rengöringsmedel.

ROBUST