


Flüggers Skötselråd

För dina ytor inomhus.

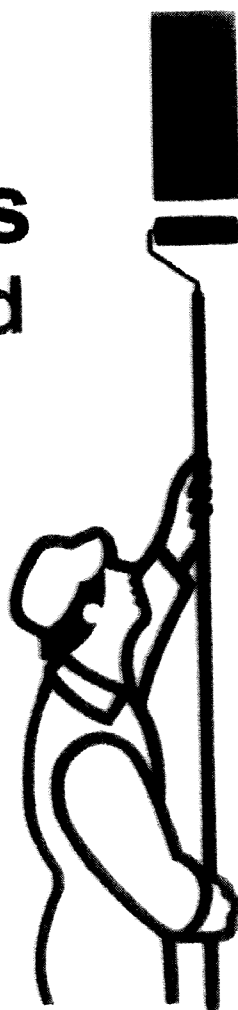

Flügger

Innehåll:

Våtrum – målade ytor	2
Övriga målade ytor	3
Tapetserade ytor	4

VÅTRUM

Våtrum

Dina väggar har målats med **Flügger Våtrumstäckfärg**, som efter genomtorkning är både slagtålig och vattentät. Den första veckan bör du undvika att spola helt vatten direkt på väggen. Färgfilmen tål visserligen att blötas redan efter ett dygn men först efter en vecka har färgens goda vattentåthet och slagtålighet utvecklats fullt ut!

Allmänna råd!

Se till att täta skruvhål och genomföringar etc när du t ex satt upp en ny krok eller hylla. Använd **Aqua-seal**, ett special-tättningsmedel för våtrum som är övermålningsbart.

Se till att ventilationen fungerar så att luftfuktigheten hålls nere. Ha för vana att efter duschning föra bort vattnet från golvet med gummiskrapa. Dra ej för duschdraperi. Ställ dörren på glänt!

VÅTRUM

Normal rengöring

Tvätta ytan med vatten och allrengöringsmedel. Vi rekommenderar **Fluren 32 allrent**, som inte innehåller slipmedel, vilket man skall undvika. Tvätta alltid nedifrån och uppåt.

Grovrengöring

Grövre rengöring rekommenderas med jämna intervaller. Kalkavlagringar, tvålrester etc avlägsnas med ett surt rengöringsmedel. Speciellt viktigt är detta vid utsatta lägen som duschplatsen, vid och under badkar och tvättställ. Badkarstronter bör lyftas bort så att golv och väggar blir åtkomliga.

Vi rekommenderar **Fluren 33 kalkbort**.

Tvätta alltid nedifrån och uppåt. Observera dock att sura medel alltid är aggressiva. Polerade stengolv, t ex marmor, mattas mycket fort. Efterskölj därefter nog.

ÖVRIGA YTOR

Övriga ytor

I tak används normalt färg med låg glans exempelvis **Flutex 2 S**. Matta ytor är alltid känsliga för tvättning eller mekanisk åverkan. Mindre missfärgningar eller repor kan man försöka avlägsna med ett vitt radergummi. Har ytan varit utsatt för damm eller sot ger ommålning det bästa resultatet.

Högre glans ger normalt större tålighet. Väggar målas därför lämpligast med exempelvis väggfärg **Flutex 7S** eller **20S**. Där extra höga krav på rengöring och slitstyrka ställs, används **Dekso 5** eller **25**.

Snickerier är oftast målade med **Flügger Interior High Finish** eller **Easy Finish**, vattenburna akryllackfärger. Färgfilmen är torr efter några timmar, men speciellt på mörka, brutna kulörer tar genomhärningen flera dygn. Brutna kulörer kan färga av sig innan färgen är helt genomhärdat.

ÖVRIGA YTOR

Normal rengöring

Ett allrengöringsmedel räcker normalt långt. Vi rekommenderar **Fluren 32 allrent**, som inte innehåller slipmedel, vilket man bör undvika på målade ytor.

Fläckborttagning

Rostfläckar avlägsnas med **Fluren 33 kalkbort**.
Undvik rengöringsmedel som innehåller slipmedel och starka lösningsmedel.

TAPETSERADE YTOR

Tapetserade ytor

På tapetens etikett kan du se vilken tvättbarhet tapeten har. Tapetens tvättbarhet förklaras med följande symboler.



Lätt avtorkning



Tvättbar med lätt tvålösning på fuktig svamp.



Hög tvättbarhet, kan tvättas med diskmedel på våt trasa.




Tvättbar med borste. Hög slitstyrka.
Rengörs med diskmedel och en mjuk borste.

Vi har målat:

- ☐ badrum med **Flügger Våtrumstäckfärg**.
 - ☐ tak med **Flutex 2 S**, eller **Flutex 4**.
 - ☐ väggar med **Flutex 5, 10, 20** eller **Flutex 7S, 20S** eller **Dekso 5, 25**.
 - ☐ snickerier med **Interior High Finish** eller **Interior Easy Finish**
- Ingen av färgerna innehåller starka, illaluktande lösningsmedel.

Rengöringsmedlen finns hos **Flügger färg**. Vill du veta mera om produkterna ring då nedanstående telefonnummer!

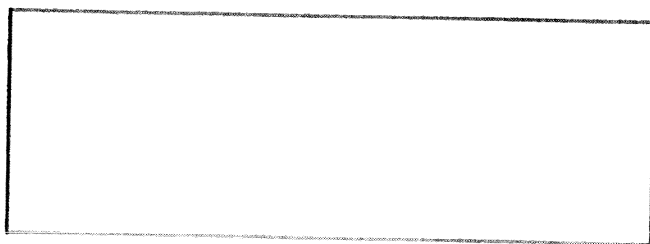

Flügger