



## Funktion vridfönster

### Vädringsfunktion


Kontrollera att beslaget spärrar bågen i vädringsläge vid öppning.




**1.** Kontrollera om fönsterbågen är i linje med karmen och handtaget är helt låst.




**2.** Vrid handtaget uppåt och skjut fönsterbågen utåt, haken förhindrar att bågen öppnas helt.




**3.** Fönstret är utrustat med ett puttspärr som kan aktiveras och inaktiveras genom att skjuta vrida ut låsspärren.



**4.** För att möjliggöra ytterligare begränsningskontroll, vrid den gula vredet 180° medurs med en skruvmejsel.



**5.** Fäll tillbaka låsspärren i lodrät läge




**6.** För att stänga fönstret, dra fönsterbågen hela vägen tillbaka in i karmen. Vrid handtaget till stängt läge.


## Rengöringsposition



**1.** Vrid handtaget till ÖPPEN position




**2.** Skjut fönsterbågen utåt tills haken stoppar bågen.




**3.** Skjut putsspärren bort från dig (på sidan av karmen) och tryck försiktigt ut fönsterbågen.




Av säkerhetsskäl, använd inte rengöringsläge för ventilationsändamål.



**4.** Fortsätt öppna fönsterbågen tills den är helt vänd och låst i rengöringsläget.




**5.** Efter rengöring lossar du säkerhetshake genom att skjuta haken från dig och försiktigt vrida tillbaka fönsterbågen i låst läge.



**6.** Lås handtaget helt.

## Funktion säkerhetsfönster (3 vrider)


NTech säkerhetsfönster kan öppnas i både vädringsläge samt i putsläge med hjälp av sina tre handtag.

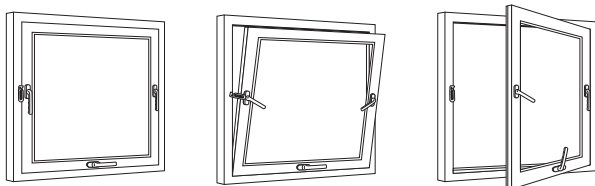

**1.** Handtaget i bågunderstycket ska peka horisontellt och de två handtagen i bågsidorna ska peka neråt, bågen klämd mot karm - fönstret är då stängt.

**2.** Handtagen ska peka horisontellt - fönstret öppnas då underkantshängt.


**3.** Öppna fönstret

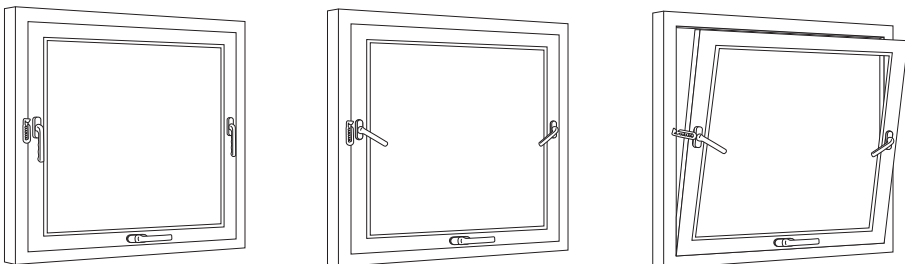

**1.** Handtaget i bågunderstycket ska peka horisontellt och de två handtagen i bågsidorna ska peka neråt, bågen klämd mot karm - fönstret är då stängt.


**2.** Beroende på hängning av fönstret så ska det handtag som är närmast vädringsbeslaget stå horisontellt och handtaget i bågunderstycket ska stå rakt upp - fönstret öppnas då sidohängt

**3.** Öppna fönstret

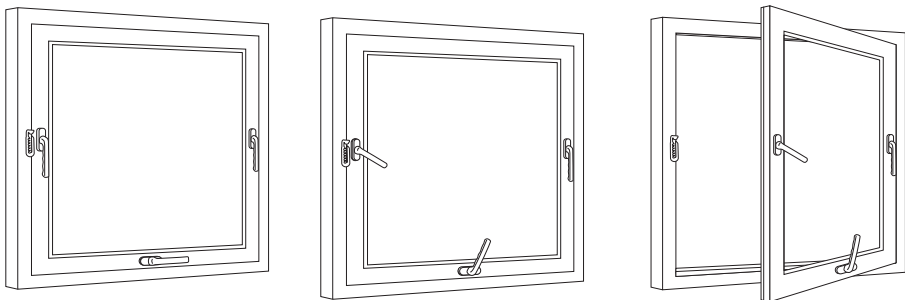


## Funktion One


På NTech One hanteras alla fem låspunkterna med ett handtag och du kan öppna fönstret i vädrläge samt i putsläge, se illustration nedan:



**1.** Handtaget ska peka rakt ner, bågen klämd mot karm - fönstret är då stängt.




**2.** Handtaget ska peka horisontellt - fönstret öppnas då underkantshängt.




**3.** Handtaget ska peka rakt upp - fönstret öppnas då sidohängt.


## Hur bågen fixeras ifall den hamnar emellan de både lägena



**1.** Om fönstret hamnar emellan de två lägena kan man enkelt återställa bågens position.



**2.** Tryck in bågens övre hörn i position



**3.** Tryck in säkerhets-spärren (A) och för upp handtaget i 180° (B)



**4.** Nu är bågen på plats och kan hanteras som vanligt.