

PRODUKTBLAD CLASSIC

SPISFLÄKT

SPISKÅPA

FRANKE

CLASSIC

Futurum Classic är den något enklare instegsfamiljen i Futurumserien där vi valt att använda enkla men beprövade komponenter och tekniska lösningar.

Futurum Classic erbjuds som kåpa med mekanisk styrning av vårt beprövade plastspjäll och som fläkt med en AC-motor.

Produkthöjden är 80 mm och till skillnad från Futurum Spirit erbjuds Classic endast i ett fåtal varianter och enbart i vit kulör.

Futurum Classic har LED-belysning, aluminiumfilter och mekaniska vred.



Spisfläkt/Non-Stop Classic, AC-motor, 1201A/1261A vit



Kolfilterfläkt Classic, AC-motor, 1291A, med kolfiltersats, vit



Spiskåpa Classic, 1221A, vit, liten volymdel




Spiskåpa Classic, 1222A, vit, stor volymdel

SPIISFLÄKT

Bredd (cm)	50/60/70
Belysning (W)	Led 1x6,5 /3000K
Filter	Aluminium
Brytare	Mekanisk
Osugpfångning (%)	98/80 (kolfilterfläkt)

	SPIISFLÄKT			NON-STOP SPIISFLÄKT			KOLFILTERFLÄKT		
Hastigheter	1	2	3	0	1	2	1	2	3
Motoreffekt (W)	38	41	70	10	39	73	41	42	70
Ljudeffektnivå (dB(A))	49	58	65	29	53	65	53	59	64
Ljudtrycknivå (dB(A))	45	54	61	25	49	61	49	55	60
Luftmängd (m ³ /h)	160	225	325	55	210	335	N/A	N/A	N/A
Lm friblåsande (m ³ /h)	170	245	360	60	220	360	75	110	140


Elanslutning	230 V skyddsjordad
Kanalanslutning (mm)	ø 125
Energiklass	C
EasyClean	Ja
Min.montagehöjd (mm)	420 från elspis 650 från gasspis

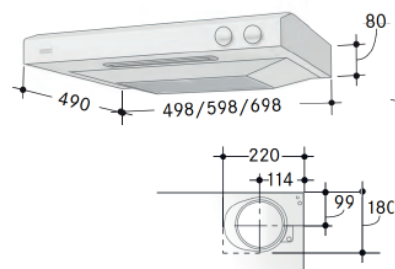

SPISKÅPA

Bredd (cm)	50/60/70
Belysning (W)	Led 1x6,5
Filter	Aluminium
Brytare	Mekanisk
Timerstyrt spjäll	60min
Osugpfångning (%)	Se tabell

Elanslutning	230 V skyddsjordad
Kanalanslutning (mm)	ø 125
Min.montagehöjd (mm)	420 från elspis 650 från gasspis

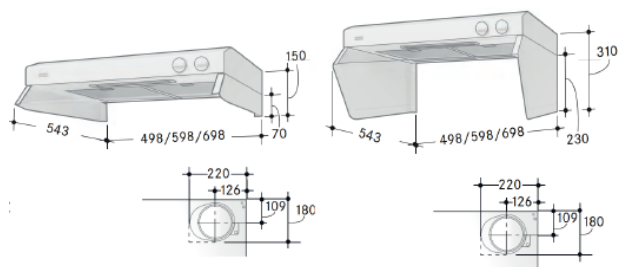

PRODUKTER

SPISFLÄKT

Spisfläkten har inbyggd motor och kräver egen ventilationskanal för att ventileras ut matos.
Kolfilterfläkt har filtermatta i kolfilterlåda placerad ovanpå fläkt för bästa prestanda.

Produkttyp	Montage	Artikel	Bredd	Färg	Art.nr
Spisfläkt	Under skåp	1201A	50cm	Vit	300.0616.751
Spisfläkt	Under skåp	1201A	60cm	Vit	300.0616.740
Spisfläkt	Under skåp	1201A	70cm	Vit	300.0616.739
Spisfläkt Non-stop	Under skåp	1261A	50cm	Vit	300.0600.422
Spisfläkt Non-stop	Under skåp	1261A	60cm	Vit	300.0600.423
Spisfläkt Non-stop	Under skåp	1261A	70cm	Vit	300.0600.424
Kolfilterfläkt	Under skåp	1291A	50cm	Vit	300.0616.710
Kolfilterfläkt	Under skåp	1291A	60cm	Vit	300.0616.709
Kolfilterfläkt	Under skåp	1291A	70cm	Vit	300.0616.708

SPISKÅPA

Spiskåpan saknar egen motor, den nyttjar istället husets centralfläkt.
Luftflödet justeras genom öppning eller stängning av spiskåpans spjäll.
Spiskåpa finns för lägenhet -10

-10: Fastigheter med gemensam centralfläkt.

Produkttyp	Montage	Artikel	Bredd	Färg	Art.nr
Spiskåpa -10 Liten Volymdel	Under skåp	1221A-10	50cm	Vit	300.0600.442
Spiskåpa -10 Liten Volymdel	Under skåp	1221A-10	60cm	Vit	300.0600.443
Spiskåpa -10 Liten Volymdel	Under skåp	1221A-10	70cm	Vit	300.0600.444
Spiskåpa -10 Stor Volymdel	Under skåp	1222A-10	50cm	Vit	300.0619.279
Spiskåpa -10 Stor Volymdel	Under skåp	1222A-10	60cm	Vit	300.0600.450
Spiskåpa -10 Stor Volymdel	Under skåp	1222A-10	70cm	Vit	300.0619.280

TILLBEHÖR

Tillbehörstyp	Beskrivning	Färg	Art. nr
Aluminiumfilter	Kassetfilter 50cm	Aluminium	112.0601.941
	Kassetfilter 60cm	Aluminium	112.0601.942
	Kassetfilter 70cm	Aluminium	112.0601.943
Vinkelkonsol	För skåpmontage (ej för 1291A)	Förzinkad plåt	112.0616.346
	För väggmontage (ej för 1291A)	Förzinkad plåt	112.0601.940
Konsolsats	För väggmontage, 1291A	Förzinkad plåt	112.0039.534
Volymdel 1221	50cm	Vit	112.0601.933
	60cm	Vit	112.0601.934
	70cm	Vit	112.0601.935
Volymdel 1222	50cm	Vit	112.0601.933
	60cm	Vit	112.0601.934
	70cm	Vit	112.0601.935

OSUPPFÅNGNING (%)

Installationshöjd 50cm, SS-EN13141-3:2017

